


Uživatelský manuál


Windows aplikace EYE4

www.vstarcamera.cz


1. První konfigurace kamery a vytvoření účtu do aplikace je možné provést přes Mobilní aplikaci, viz. manuál Mobilní EYE4. Přes mobilní aplikaci je více způsobů prvotního nastavení kamer. Nastavení kamer přes aplikaci Windows bude popsáno níže.
2. Stáhněte a nainstalujte si prosím aplikaci pro systém Windows, aplikace ke stažení na našich stránkách www.vstarcamera.cz v sekci **Aplikace**.
3. Přihlášení a případné vytvoření účtu
 - zdali již máte vytvořen účet, vyplňte ho do pole „**Account**“, k tomu správné heslo a tlačítkem „**Login**“ se provede přihlášení
 - zdali nemáte vytvořen účet, pod tlačítkem „**Register**“ proveďte prosím přihlášení

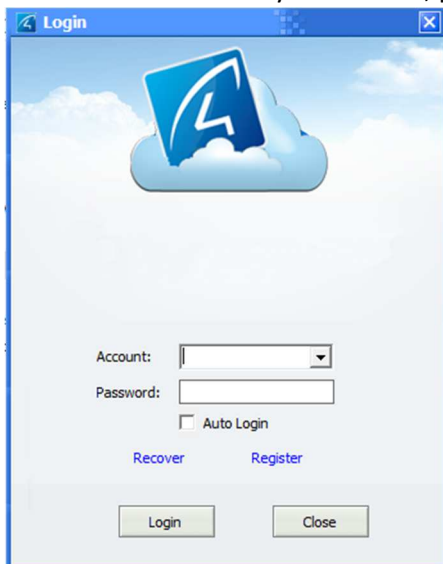

4. Po přihlášení se zobrazí okno aplikace a všechny kamery které máte již připojené k Vašemu účtu

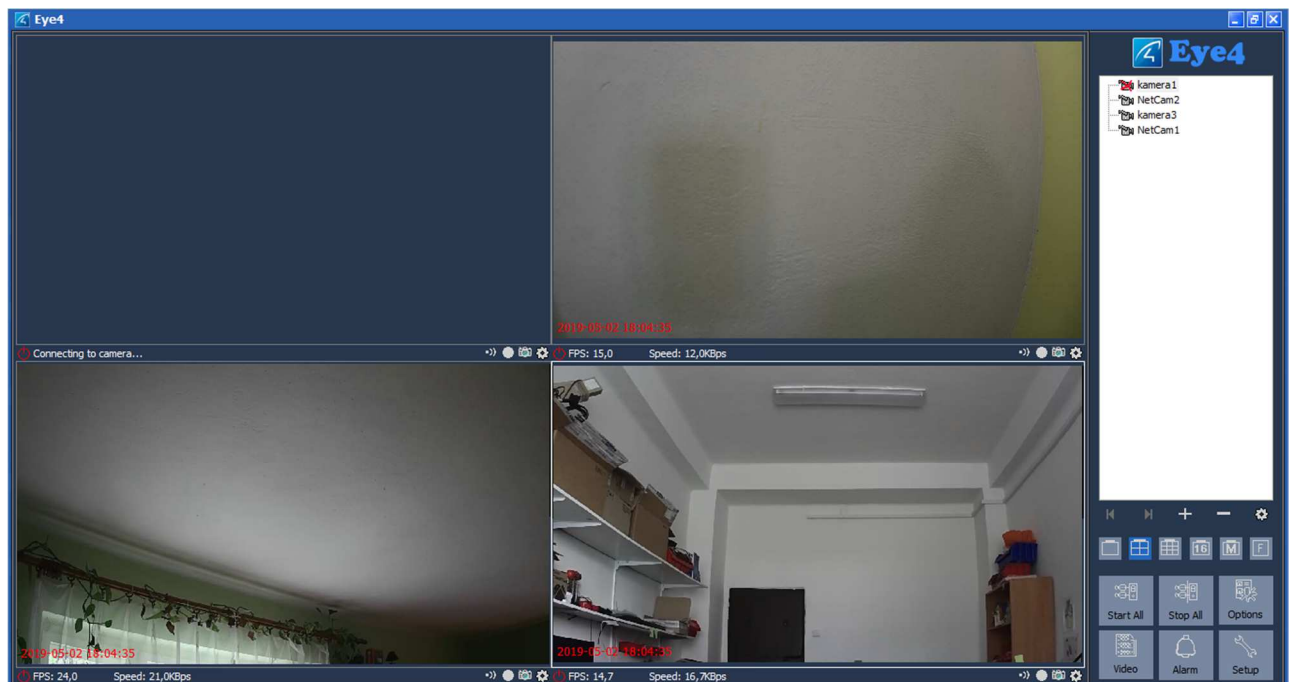


5. Funkce a ovládání na hlavní obrazovce

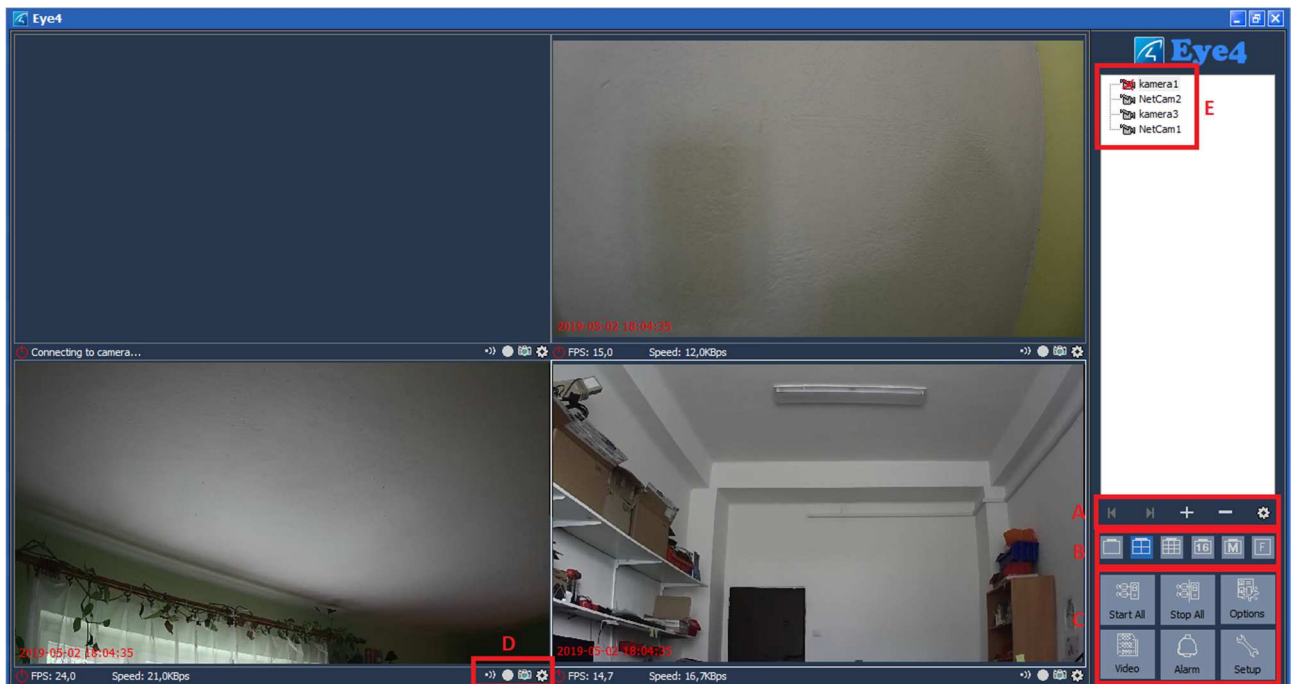


A) „+“ lze přidat kameru, „-“ odebrat kameru a ozubeným kolečkem lze zobrazit nastavení kamery.

Tlačítko „+“

- Otevře okno „Add Camera“ s aktivní záložkou „Connect“, kde si lze kamery vyhledat kameru pomocí UID kódu, který se nachází na ní, nebo případně tlačítkem „Find“ lze nalézt všechny kamery v síti LAN.

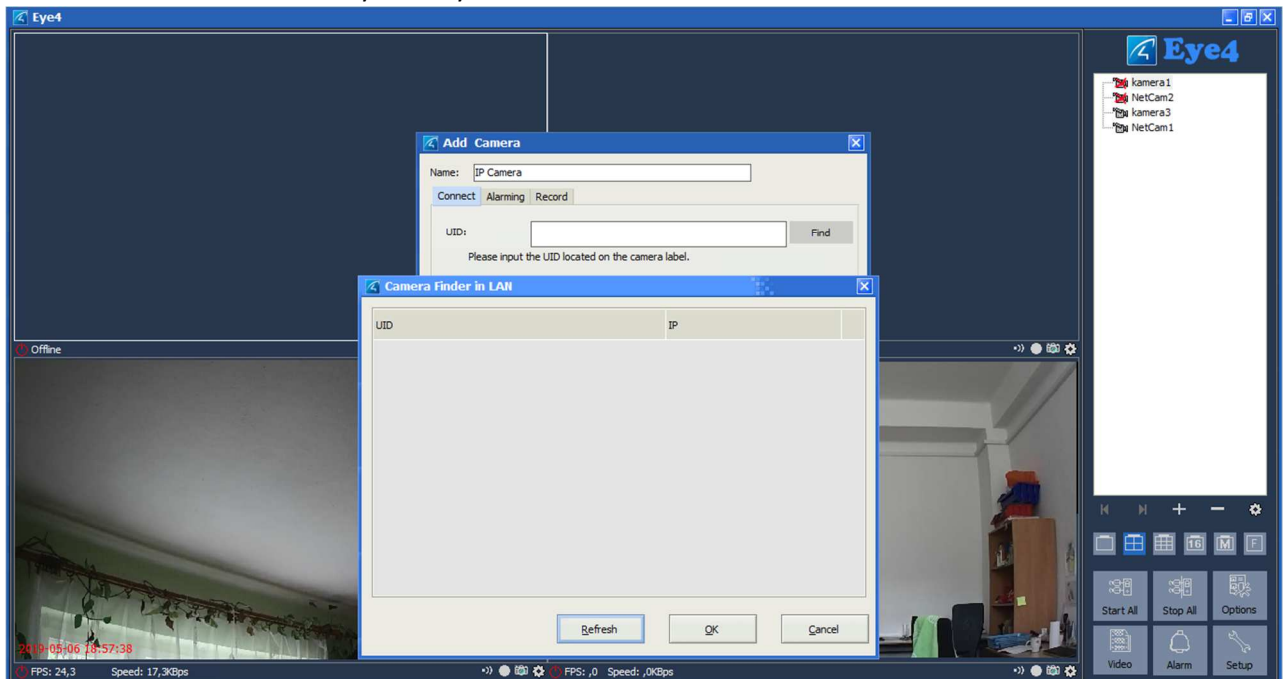

- Tlačítkem „Set Wifi“ lze do kamery odeslat nastavení Wifi, kameru je třeba nejprve vyhledat

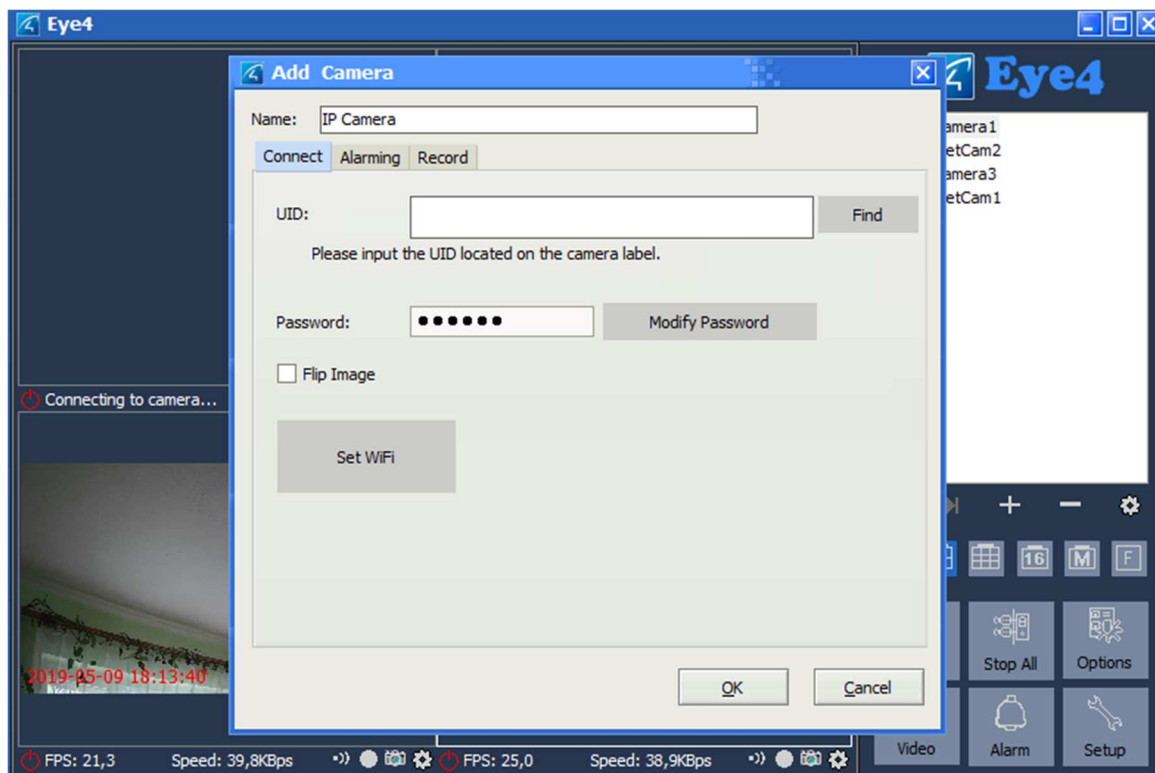


- V záložce „Alarming“ se nastavuje, kdy má být aktivní alarm, bude popsáno níže
- V záložce „Record“ se nastavuje nahrávání obrazu, bude popsáno níže

Tlačítko „-“


Po vybrání kamery a označením tohoto tlačítka, lze kamera odstranit z účtu.

Tlačítko „ozubené kolo“


- Označením kamery a tímto tlačítkem se otevře okno s nastavením kamery

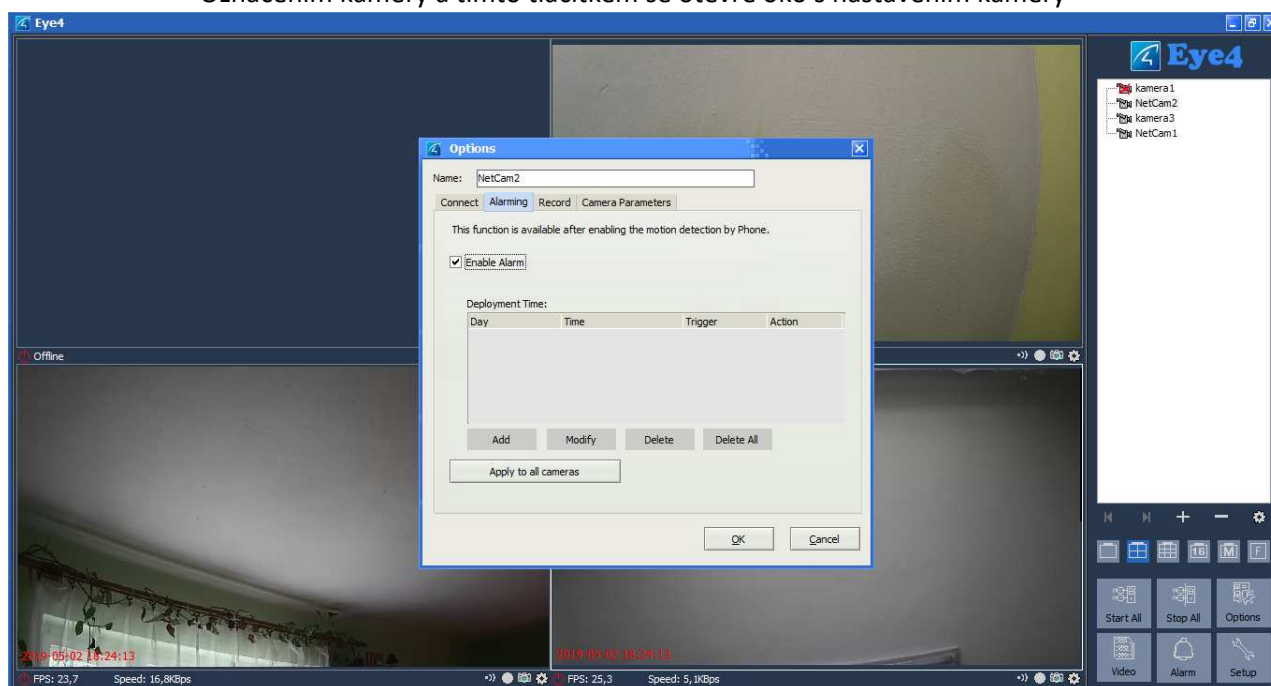


- Záložka „**Alarming**“ – zaškrtnutím „**Enable alarm**“ a tlačítkem „**Add**“ je možné nastavení časových intervalů, kdy má být alarm ve stavu střežení a při aktivaci alarmu při tomto nastavení, se provede nastavená událost, např. zvuk, nahrávání videa a obrázek. Při aktivaci alarmu na pohyb z vnitřního pohybového senzoru kamery je třeba zaškrtnout volbu „**Motion detection**“, v případě použití zabezpečovacího systému, lze zvolit aktivaci alarmu z některých z externích čidel (GPI1-GPI4).

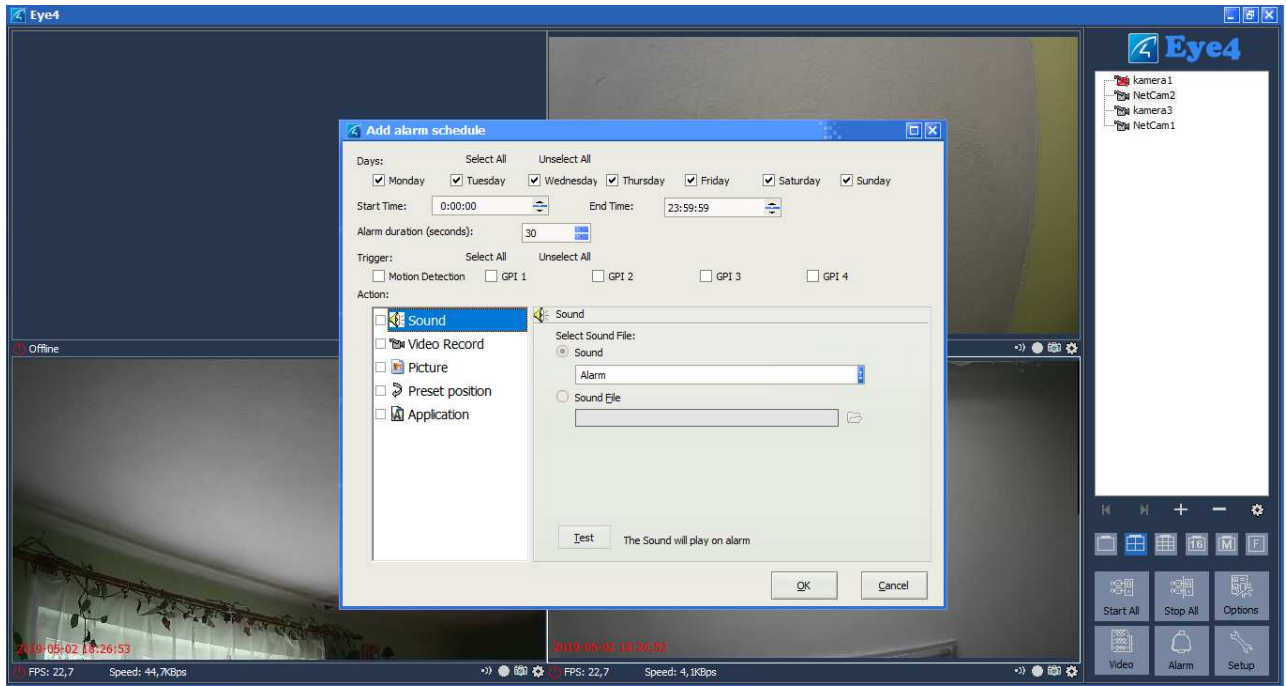


- Záložka „**Record**“ – lze aktivovat podmínky pro nahrávání videa, možnost „**Continuous recording**“ nahrává neustále nonstop, možností „**Scheduled recording**“ lze nastavit časové období, kdy se bude obraz nahrávat.

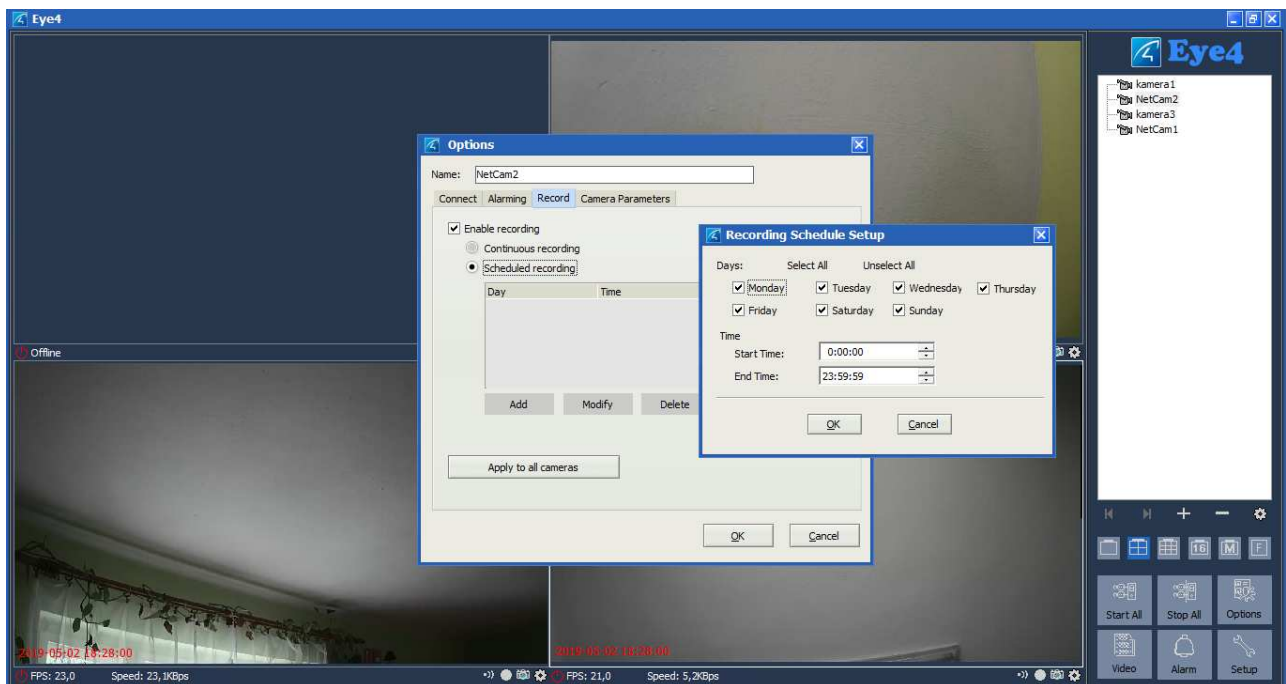

- Záložka „Camera Parameters“ – tlačítkem „GET“ se načte aktuální nastavení kamery, tlačítkem „Apply“ se nastavení uloží. Pod touto záložkou lze nastavit časové pásmo, informace k SD kartě, Firmware kamery a frekvence zobrazeného obrazu.

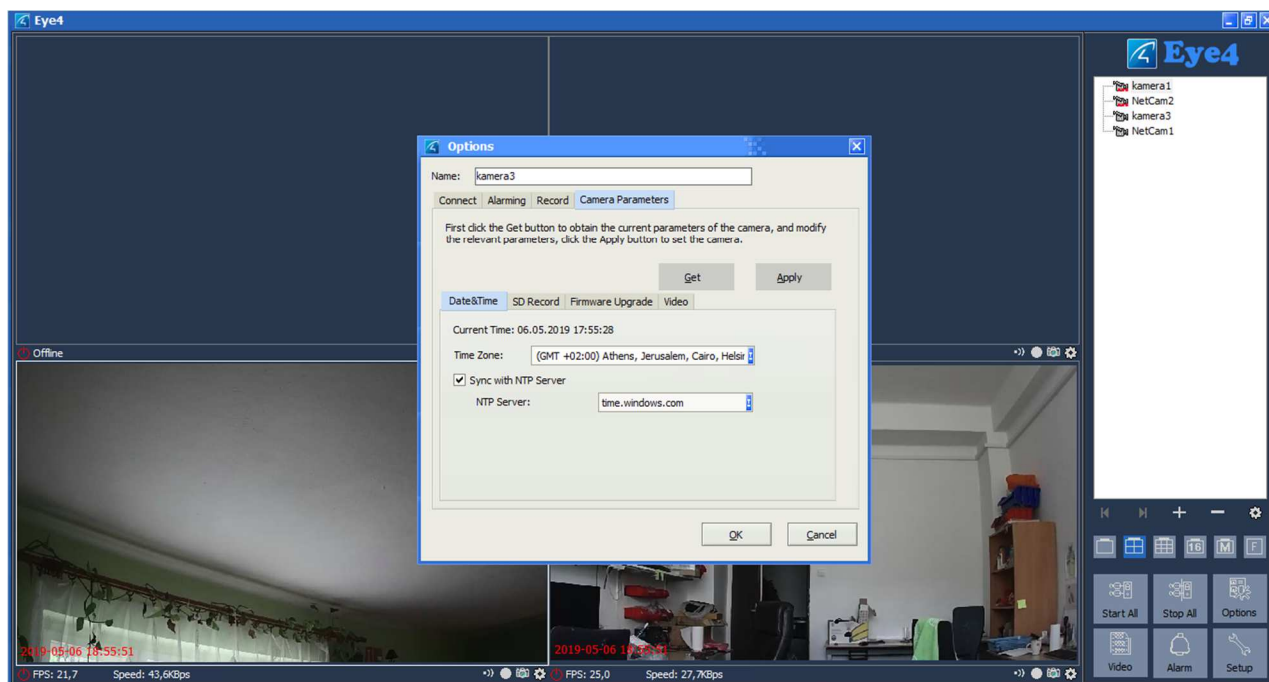


B) Těmito ikonami lze upravit počet zobrazovaných kamer na jedné obrazovce

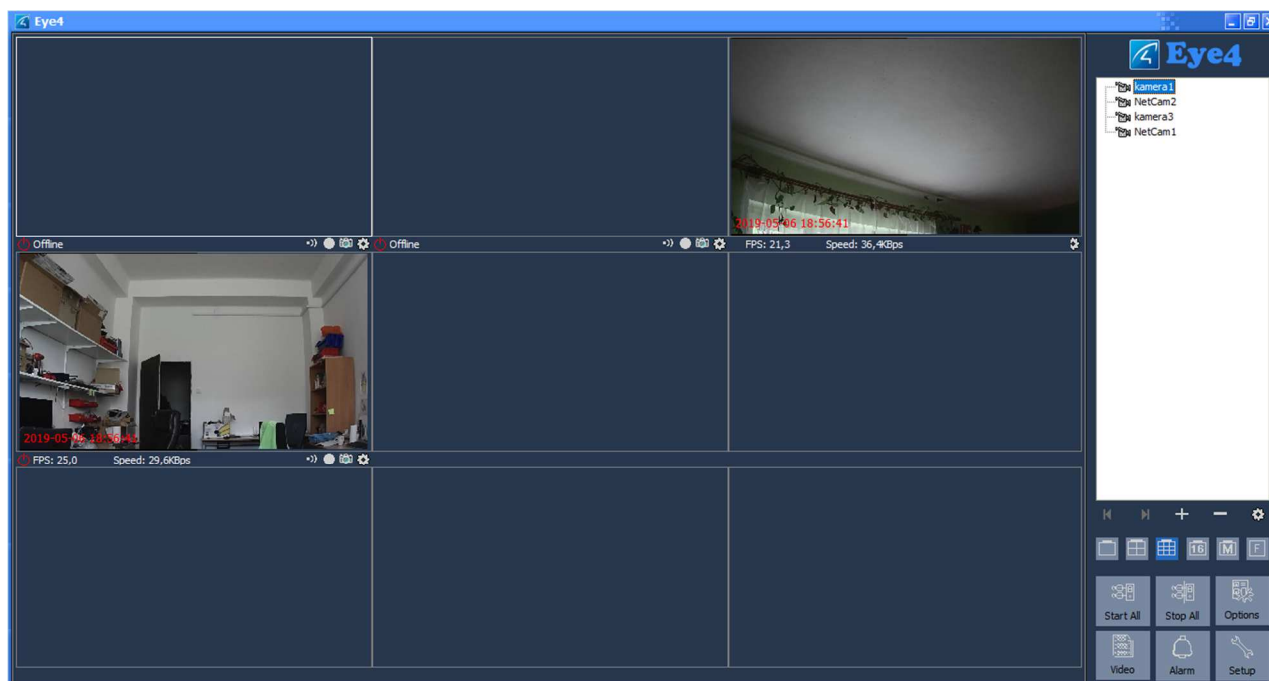


- C) Panel s možnostmi „Start All“, „Stop All“, „Options“, „Video“, „Alarm“ a „Setup“
- tlačítko „Start All“ zapne připojení na všechny kamery v seznamu
 - tlačítko „Stop All“ vypne zobrazení všech kamer


- tlačítko „**Options**“ – zde lze nastavit např. adresář kam se budou ukládat nahraná videa, jejich možnou velikost, zobrazení jména kamery a času, automatický start aplikace po spuštění Windows, nastavení času alarmu ve vteřinách po ztrátě obrazu z kamery (Time to trigger alarm after loss of video).

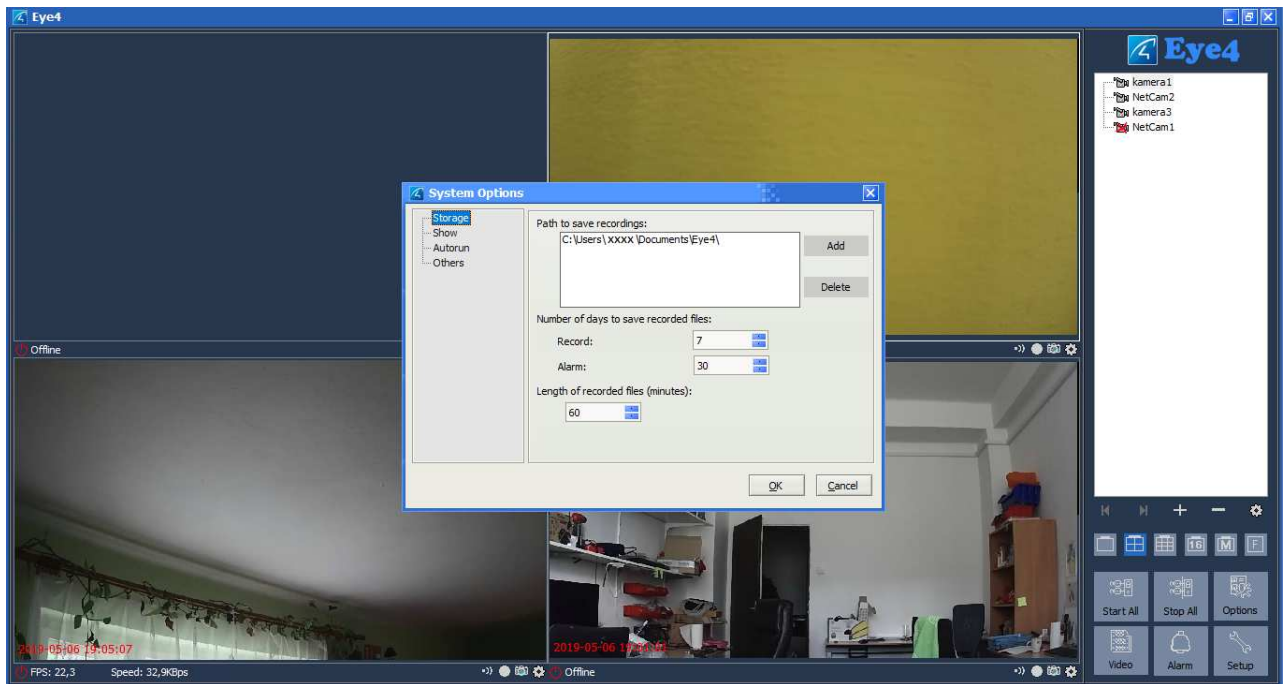

- tlačítko „**Video**“ – zde si lze vyhledat všechny nahraná videa Windows aplikací.

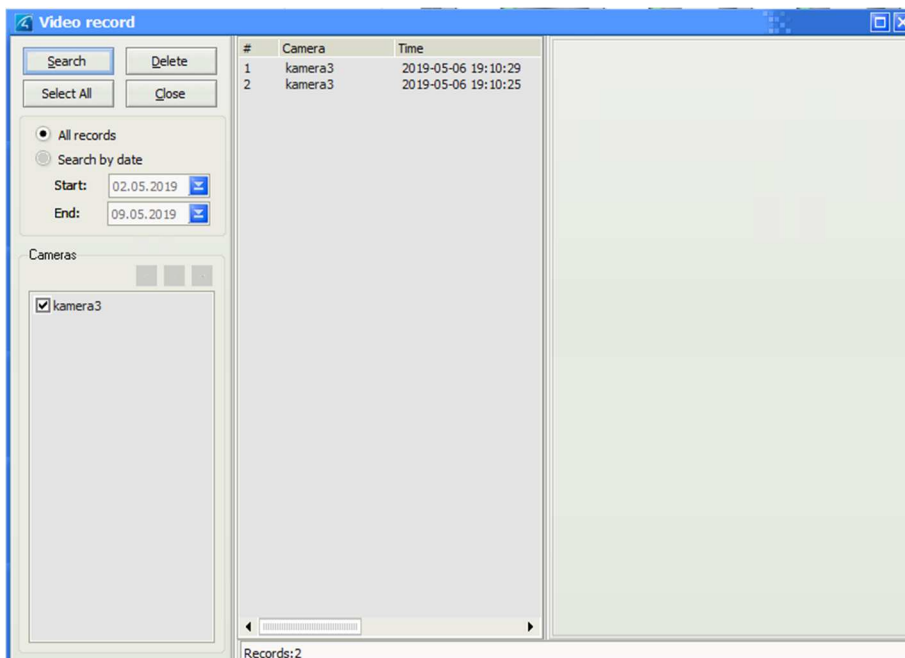

tlačítko „**Alarm**“ – zde si lze vyhledat všechny aktivace alarmu a k nim nahraný záznam

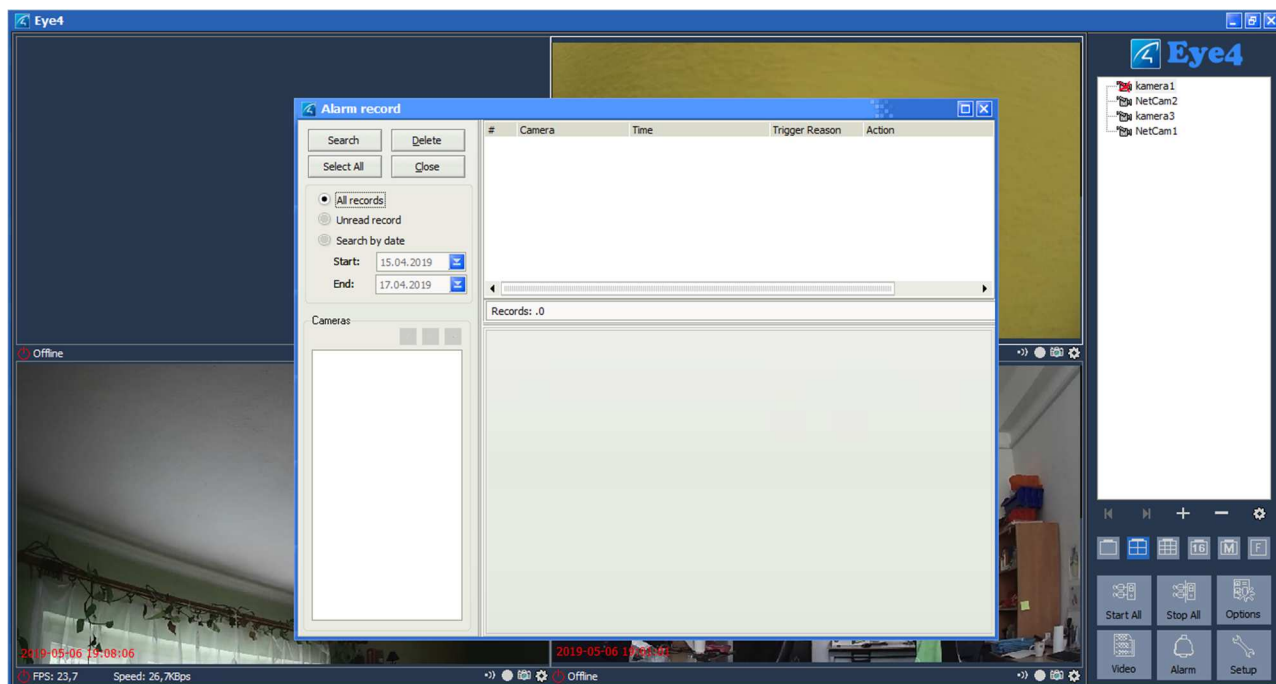


tlačítko „**Setup**“ lze změnit účet aplikace, heslo a zjistit verzi aplikace.

D) Možnosti zleva: „Alarm“, „Record“, „Snapshot“, „Ozubené kolo“

- tlačítko „**Alarm**“ – možnost zapnutí a vypnutí alarmu a zde lze otevřít okno se záložkou „Alarming“
- tlačítko „**Record**“ – možnost zapnout a vypnout nahrávání a zde lze otevřít okno se záložkou „Record“
- tlačítko „**Snapshot**“ – pro vytvoření aktuálního obrázku z kamery
- tlačítko „**Ozubené kolo**“ – otevře stejné nastavení jako ozubené kolo z bodu A

E) Klikem pravého tlačítka myši na danou kameru se zobrazí další možnosti, všechny možnosti byly popsány výše kromě jediné a to „**View SD card files**“, touto volbou lze načíst a přehrát nahraná videa na SD kartě (pouze pro kamery které mají SD kartu)

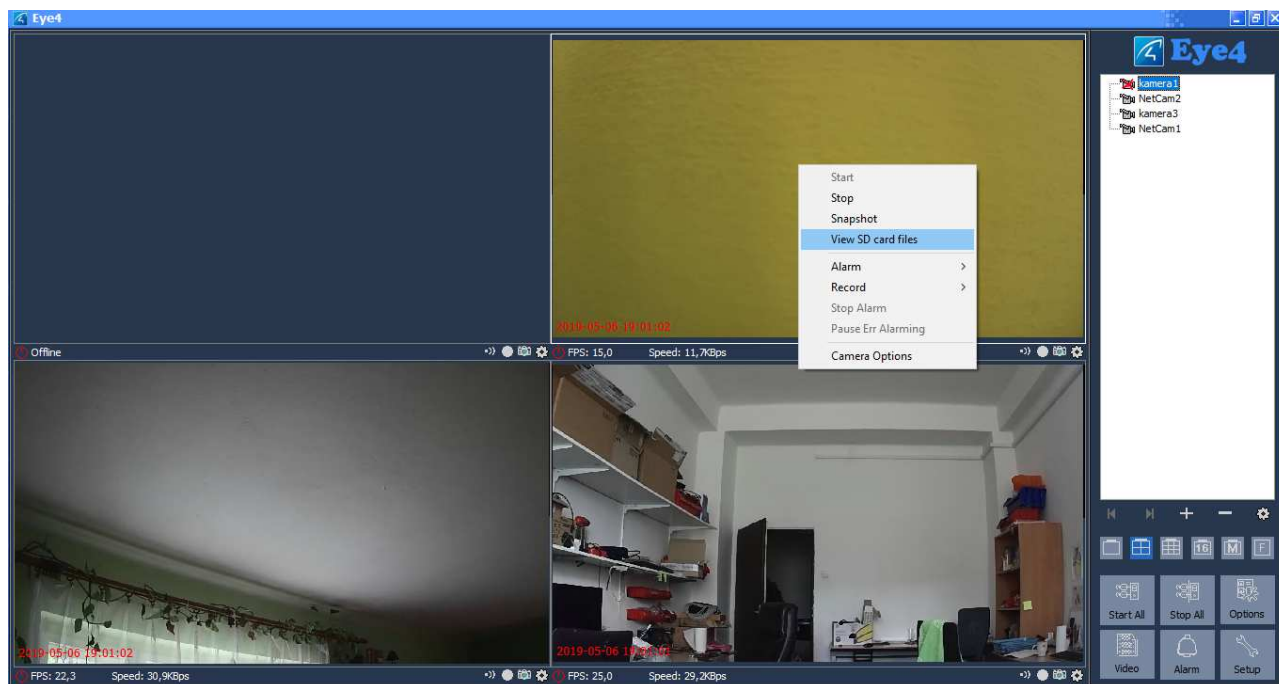

- Ovládání funkcí kamery – klikem levého tlačítka myši na obraz kamery se aktivuje ovládací panel, přes který ovládat např. otáčení obrazu, zoom a zvuk, dané funkce musí kamera podporovat.

